

# YKA

tecnologia para inovar e otimizar sua produção  
se for fazer algo, faça bem feito

Catálogo PT



SELADORA | YKA SELA 10 PRO

## SELADORA | YKA SELA 10 PRO

/// Desenvolvida por PROFISSIONAIS para PROFISSIONAIS

Esta seladora foi desenvolvida com um design robusto, oferecendo alta eficiência e versatilidade na selagem de diversos tipos de embalagens.

É equipada com sistema de injeção automática de água



### Design compacto

O design compacto e o foco nos aspectos mais essenciais fazem da seladora YKA SELA 10 PRO a melhor parceira de sua produção.

### Fácil locomoção

A seladora conta com rodízios giratórios que permitem que a mesma se desloque facilmente pela sua produção.

### Painel frontal com IHM touch screen

O painel frontal com display de 7" oferece excelente visualização dos parâmetros ajustáveis, como temperatura e tempos de processo.

### Sensor de presença e botão de emergência

Sensor de presença e botão de emergência, dispositivos combinados que criam um ambiente de trabalho mais seguro

### Dosagem automática de água

É equipada com sistema de injeção automática de água, perfeita para embalagens plásticas que requerem hidratação após o processo de fabricação, garantindo a integridade e apresentação do produto final.

### Acionamento por pedal

Ativação por pedal mecânico, permitindo ao operador manter as mãos livres para manuseio da embalagem, oferecendo maior agilidade, segurança e ergonomia durante o processo.

### Fácil operação


- Ligue a seladora e ajuste a temperatura e tempo de selagem.
- Posicione a embalagem entre as barras e acione o pedal.
  - Aguarde alguns segundos até o ciclo ser concluído automaticamente.
  - Retire a embalagem selada e repita o processo para a próxima unidade



Assista ao  
Vídeo!

## Dados Técnicos

- Display 7" touch screen ①
- Controlador de temperatura ②
- Dispositivos de NR12 ③
- Chave geral liga/desliga ④
- Selagem ⑤
- Sensor de barreira ⑥
- Mesa de apoio ⑦
- Rodízios ⑧

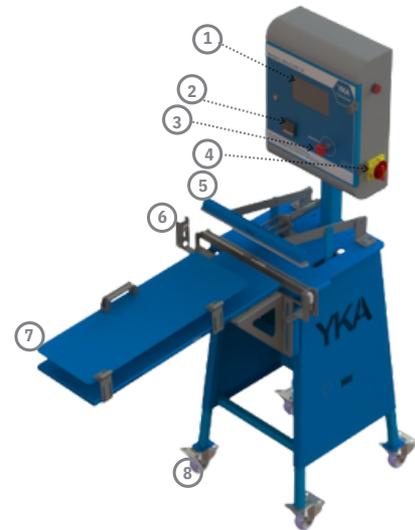

Modelo	YKA SELA 10 PRO
Largura da embalagem	Este modelo permite larguras de filmes de 100 a 200mm de filme tubular.
Produtividade	Máxima de 20 pacotes por minuto, totalizando 1.200 pacotes por hora. A velocidade depende do operador, do produto, da espessura e largura do filme.
Seladores	Possui seladores com resistência sempre aquecidas, garantindo durabilidade das resistências e maior agilidade de selagem.
Temperatura	Ajustável de acordo com a espessura do filme.
Tempo de Selagem	Ajustável de acordo com a espessura do filme.
Pés	02 rodízios giratórios com trava na frente e 02 rodízios fixos atrás.
Tensão	Monofásico 220 Volts.
Potência	1.500 Watts.
Dimensões	Largura 500mm X Altura 1300mm X Profundidade 1300mm.